


Samsung 2015-2018 (NU/N/Q*N, Q/MU/M, KS/KU, JS/JU)

1. На пульті дистанційного управління натисніть кнопку [Smart Hub] (Кольоровий ромб, або у вигляді Будиночка)



2. Зайти в розділ APP

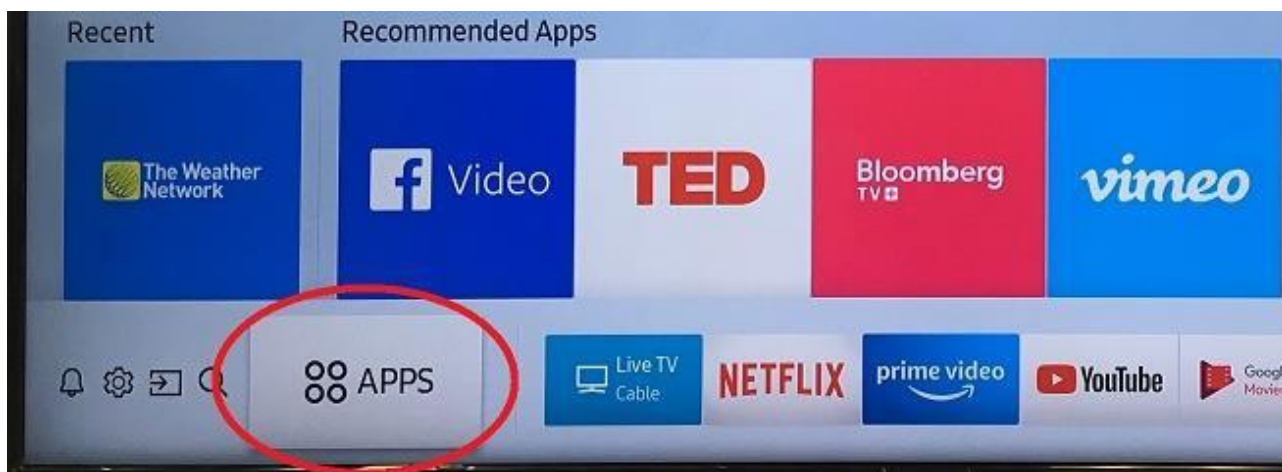

3. В пошуку вписати SmartUP



SmartUP

4. Інсталювати дану програму
5. У нових моделях 2017-2018 років потрібно буде акаунт Samsung. Якщо немає акаунта Samsung, можна виконати вхід через facebook
6. Запустити програму SmartUP TV
7. Вибрати мову інтерфейсу

H-series (2014 року)



1. Заходимо під користувачем developer
2. Натискаємо на пульті клавішу Menu (або клавішу Misc button на сенсорному пульті і вибрати кнопку Menu на екранному пульті).
3. Вибраємо Smart Hub → Обл. зап. Samsung → Вхід ID: developer Пароль: 11111111
4. Натискаємо Увійти.

Добавити IP

1. Натиснути на пульті кнопку Smart hub.
2. Вибраємо екранну клавішу переходу в повний Smart Hub.
3. Вибраємо будь-який застосунок в розділі МОЇ APP і утримуємо клавішу ОК на пульті, доки не з'явиться нове меню.

4. Вибираємо IP Setting.

5. Вводимо IP - 95.215.156.58

6. Вибираємо будь-який застосунок в розділі МОЇ APP, і утримуємо клавішу ОК на пульті.

7. В вікні, яке з'явилося вибираємо Start User App Sync.

F-series (2013 року)



Входимо під користувачем developer

1. Натискаємо на пульті клавiшу Smart hub.
2. Натискаємо на пульті клавiшу Menu (або клавiшу Misc button на сенсорному пульті і вибрати кнопку Menu на екранному пульті).
3. Вибираємо Функцію Smart → Обл. зап. Samsung → Вхід Ел. п.: developer Пароль: sso1029dev!
4. Вибираємо Запам'ятати пароль.
5. Натискаємо Увійти.

Добавити IP

1. Натиснути на пульті кнопку Smart hub.
 2. Вибираємо Додаткові застосунки.
 3. Вибираємо Парам в правому верхньому кутку екрану.
 4. Вибираємо IP Setting.
 5. Вводимо IP - 95.215.156.58
- Вибираємо Парам → Start App Sync.

E-series (2012 року)



Входимо під користувачем developer

1. Натискаємо на пульті клавішу Smart hub.
2. Натискаємо на пульті червону клавішу (A).
3. Обл. зап. Samsung: develop Пароль: 111111 Натискаємо увійти.

Добавити IP

1. Нажать на пульте кнопку Tools.
2. Вибираємо Налаштування.
3. Вибираємо Розробка.
4. Виставляємо прапорці і натискаємо ОК.
5. Вибираємо Налаштування IP-адреса серв.
6. Вводимо IP - 95.215.156.58
7. Вибираємо Синхронізація застосунку користувача.
8. Після завантаження застосунку потрібно перезавантажити телевізор.